


DIGIMIC[®] lean⁺ Folding Microphone

Konferenzmikrofon TMD/01

Artikel-Nr.: 05.1025.CH

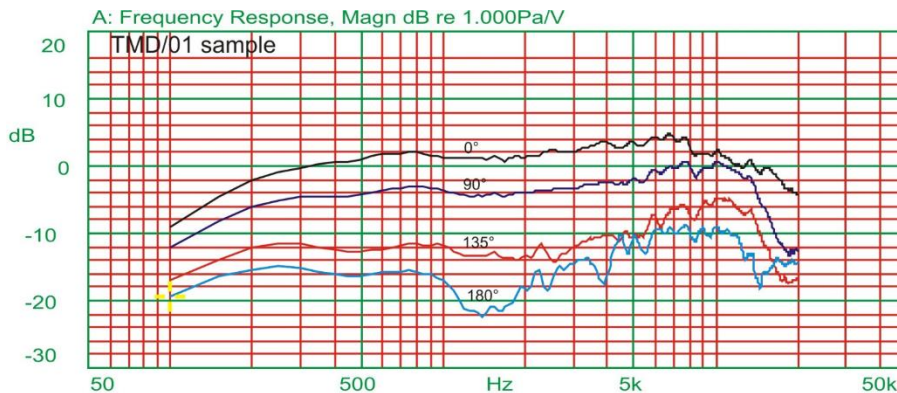

Beschreibung

Professionelles Elektret Mikrofon mit integriertem Mic und Chair Taster und Leuchtring zur Anzeige des Einschaltzustandes. Starrer Mikrofonhals mit einem Schwanenhalsgelenk mit matt schwarze Oberfläche. Integrierbar in das digitale modulare CMic lean⁺ System. Unempfindlich gegenüber Störungen durch Mobiltelefone, PDA's und anderen drahtlos arbeitenden Geräten innerhalb des Konferenzraums.

Technische Daten

Entspricht der internationalen Norm IEC 914.

Wandlerprinzip

Elektret-Kondensator

Richtcharakteristik

Niere

Audio-Übertragungsbereich

90 Hz ... 18.000 Hz, siehe Diagramm

Empfindlichkeit (Freifeld Leerlauf)

Übertragungsfaktor
-43 dB (0 dB = 1V/Pa)

Impedanz

1 kOhm

Signal-Abstand

>68 dB (A) (1kHz)

Grenzschalldruckpegel

120 dB

Betriebsspannung

5 VDC; (1,5 ... 9V)

Leuchtring

Farbe rot
Stromaufnahme 20 mA (50 mA max.)

Abmessungen

Gesamtlänge 295 mm
Durchmesser 16 mm

Gewicht

90 g

BRÄHLER ICS verbessert ständig seine Produkte und behält sich daher technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

WPF 05.1025.CH 22.02.2016